

NOTICE D'UTILISATION

Microphone Intercom

Interphone de guichet

GM-20P


CARACTERISTIQUES

Alimentation : DC 9V 300 mA
Consommation : 150 MA
Puissance maximum en sortie haut-parleur : 2 x 400 mW
Distance HP/MICRO 10 À 20 cm pour un résultat optimum
Longueur du câble ente la base et le HP : 3 m


INSTRUCTIONS

- 1 - Assembler et effectuer les branchements suivant les illustrations "ASSEMBLING/CONNECTING ILLUSTRATIONS"
- 2 - Tourner le bouton de volume du pupitre micro vers la droite, le voyant rouge s'allume, vous pouvez utiliser le microphone.
- 3 - Appuyer sur le bouton d'appel noir "PAGING BUTTON" du HP pour déclencher la diffusion du signal sonore destiné à attirer l'attention de l'interlocuteur côté micro
- 4 - Appuyer sur le bouton "TALK" du microphone pour répondre ou parler à l'interlocuteur côté HP
- 5 - Le bouton de volume sur la base micro permet de régler le volume du Haut-parleur. Tourner vers la droite pour l'augmenter et vers la gauche pour le diminuer et l'arrêter (dernier cran).


DESCRIPTION

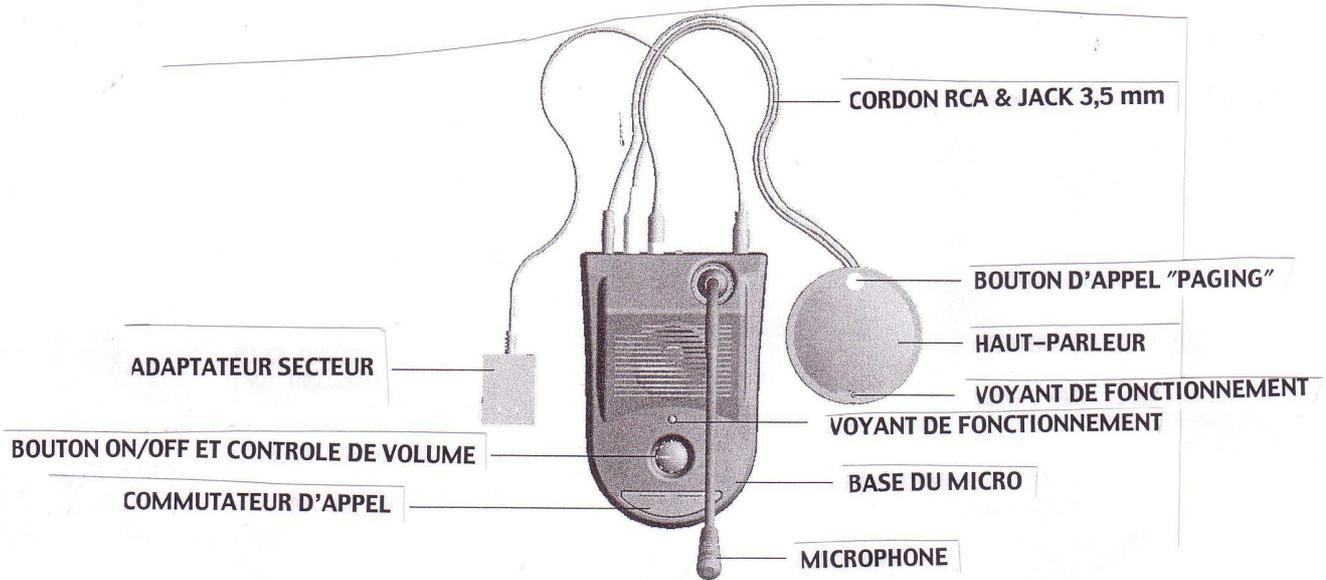

ASSEMBLAGE ET BRANCHEMENTS

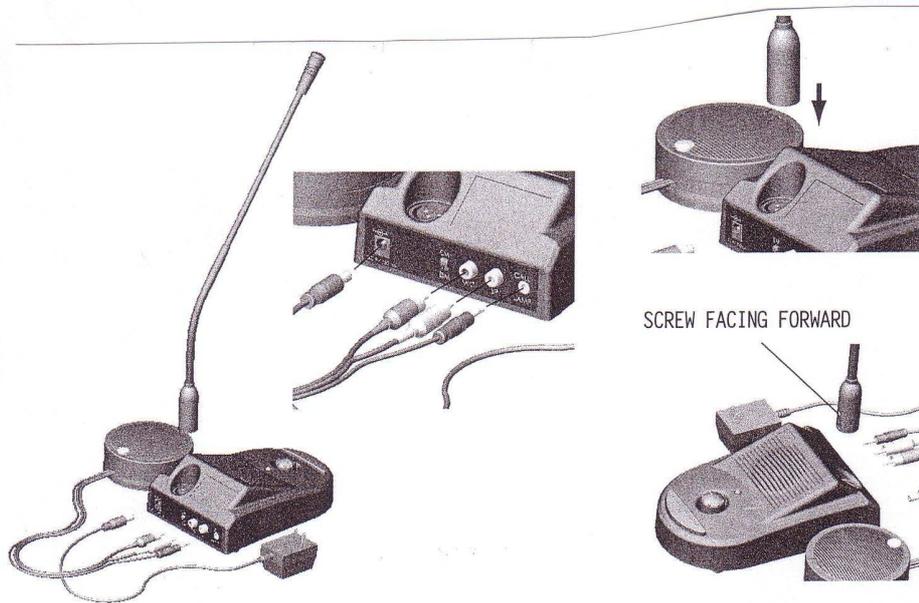

INSTALLATION DU HP PAR VELCRO SUR UNE VITRE

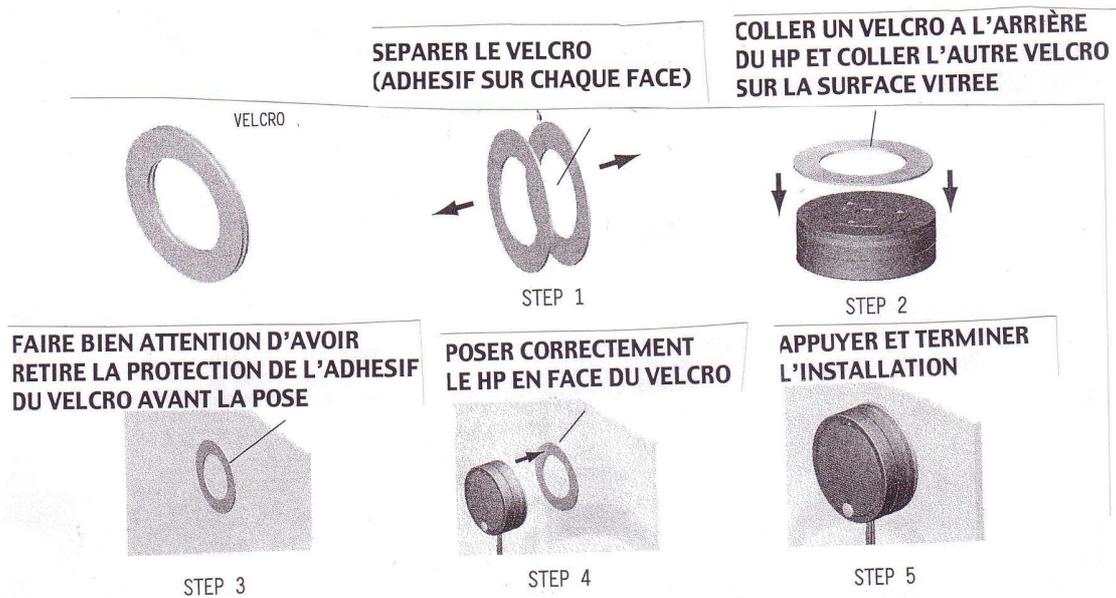

INSTALLATION DU HP PAR VIS SUR UNE SURFACE VITREE

