1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

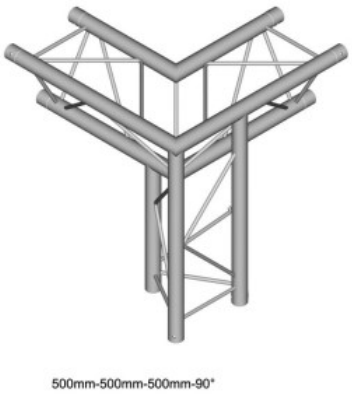

DT23-C34-LD, Structure Alu

ANGLE STRUCTURE ALU 3 DIRECTIONS 90 GAUCHE

réf. 15054

Marque : **DURATRUSS**

Angle de structure aluminium triangulaire de section 220mm extérieur avec 3 départs à 90 degrés pour la réalisation de vos petits grills auto-portés ou stand d'exposition par exemple.

Ces éléments de structure alu peuvent également être utilisé en décoration pour des vitrines ou magasins, bars, clubs, etc.

Caractéristiques techniques :

- Angle 3 départs 90 degrés (version gauche)

- Angle avec poutre supérieur de structure pointe en bas.

- Diamètre des tubes : 35mm x 2mm d'épaisseur

- Filets : 8mm

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section triangulaire de 220 mm extérieur

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.

- Alliage 6060 T66 (AlMgSi0.5T66)

- Livré avec 3 kits de jonctions

- Section : 220mm

- Longueur : 50cm

- Largeur : 50cm

- Hauteur : 50cm

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **dt23-c34-ld**, Structure Alu **DURATRUSS**



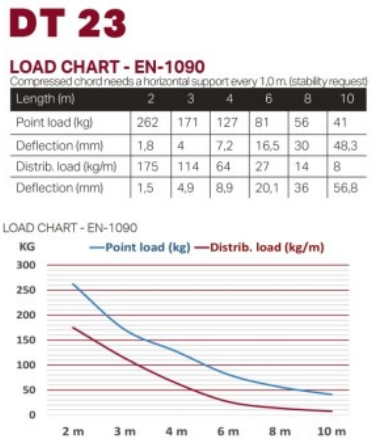

DT 23

LOAD CHART - EN-1090

Compressed chord needs a horizontal support every 1,0 m. (stability request)

Length (m)	2	3	4	6	8	10
Point load (kg)	262	171	127	81	56	41
Deflection (mm)	1,8	4	7,2	16,5	30	48,3
Distrib. load (kg/m)	175	114	64	27	14	8
Deflection (mm)	1,5	4,9	8,9	20,1	36	56,8