1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

PD63A MK2/ FRA-BEL, Distribution électrique

DISTRIBUTEUR DE COURANT 63A OUT2X32A+3X16A

réf. 15213

Marque : **BRITEQ**

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.

Connexions en sortie :

- 2x Prise CEE (3P+N+E) 32A (3x 32A à 5 conducteurs)

- C32 (32A - 3P+N) coupe circuits automatiques à 4 contacts par sortie 32A

- 3x prises de sortie de16 Aavec prise de terre (1 prise par phase)

- C16 (16A - 1P+N) coupe circuits automatiques à 2 contacts par sortie 16A

Connexion entrée :

- Câble d'alimentation d'entrée de1,5 mde long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N +E).

- Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique.

- Présence de volt mètres digitaux précis (à 3 caractères) pour chaque phase.

- Présence d'ampère mètres digitaux précis (à 3 caractères) pour chaque phase.

- Construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité.

- Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité.

Caractéristiques techniques :

- Boîtier 19" / 3U en métal extrêmement robuste

- Prises secteur de 16A bleues de type France et Belgique

- Alimentation : IEC60309-standard, CEE-63A industrial plug. 380V-400V / 50Hz, 3phase, 5wire (3P+N+E)

- Puissance globale maximum : 44.160Watt (3x 63A)

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- Puissance globale par phase : 14.490Watt (63A)

- Puissance globale par 32A-output : 22.080Watt (3x 32A)

- Puissance globale par 16A-output : 3.680Watt (16A)

- Classe de Protection : classe I (seulement à être raccordé à une prise de classe I)

- Max. courant de fuite : 30mA

- Fusibles automatiques / phase 16A: 2x C16 (In=16A, courant de déclenchement instantané = 5x In)

- Fusibles automatiques / phase 32A: 2x C32 (In=32A, courant de déclenchement instantané = 5x In)

- Diamètre cordon : 5x 10mm² (H07RN-F 5G10)

Diamètre câblage interne :

- 63A-wires: 6AWG (13,3mm²)

- 32A-wires: 10AWG (5,2mm²)

- Dimensions : 482 x 152 x 274 mm

- Format Rackable : 19"/3U

- Poids : 11.74 kg

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **PD63A MK2/ FRA-BEL**, Distribution électrique **BRITEQ**

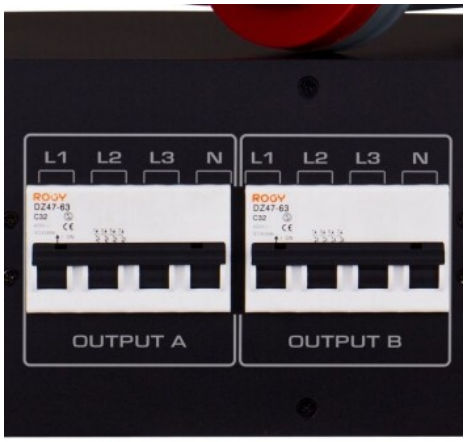
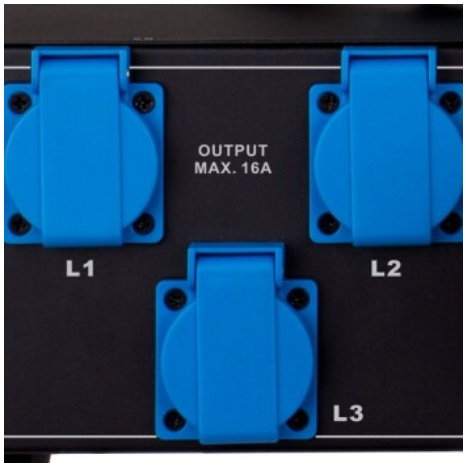
1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM