1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

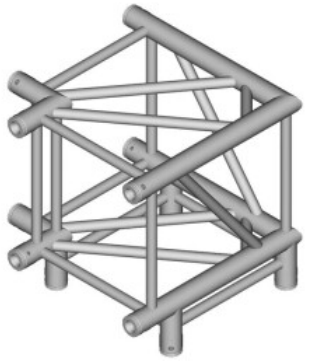

500mm-500mm-500mm-90°

DT44/2-C30-LD90, Structure Aluminium

ANGLE STRUCTURE ALU CARRÉ 3 DIRECTIONS 90

réf. 15256

Marque : **DURATRUSS**

Angle de structure aluminium carré renforcée 3 directions à 90 degrés pour angles, de section 400mm extérieur pour la réalisation de vos grills de structure ou stand d'exposition par exemple.

Caractéristiques techniques :

- Angle 3 départs 90 degrés

- Diamètre des tubes : 50mm x 2mm d'épaisseur

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section carré de 400mm x 400mm extérieur

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.

- Alliage Alloy EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)

- Livré avec 2 kits de jonctions

- Longueur : 50cm

- Largeur : 50cm

- Hauteur : 50cm

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **dt44/2-c30-ld90**, Structure Aluminium **DURATRUSS**

DT 44/2

LOAD CHART - EN-1090
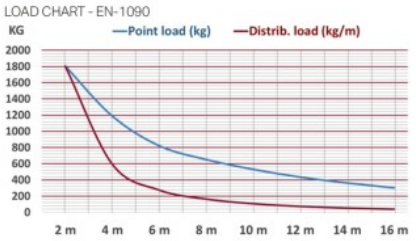
Length (m)	2	4	6	8	10	12	14	16
Point load (kg)	1805	1190	823	653	532	436	364	304
Deflection (mm)	1,2	6,2	14,8	28,5	46,6	68,4	94,7	124,5
Distrib. load (kg/m)	1805	595	274	163	106	73	52	38
Deflection (mm)	1,5	7,8	18,4	35,2	57,3	83,5	114,9	151,1