



QUATRO M222 L200, Structure Alu

POUTRE DE STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ 2M

réf. 15312

Marque : **MILOS TRUSS**

Structure légère en aluminium pour la réalisation de petits stands, grilles autoporté, etc...

- Poutre de 2m en structure carrée de 222mm de section
- Maniable et facile à monter, poids mini de 3kg/m
- Fiabilité de la conception Milos Truss

Milos Truss Quatro M222, des structures alu pour applications légères ou décoratives

Best-seller du secteur des structures alu, la série **Quatro M222 de Milos** est la solution idéale pour monter facilement un stand d'exposition en salon professionnel. Compromis entre légèreté et solidité, elle permet de nombreuses applications :

- Vitrines de magasin, points de vente, showrooms, centres commerciaux...
- Stands d'exposition
- Studio et petites scènes de concert
- Décoration en bars, restaurants, etc...
- Etc...

Grâce à une épaisseur de tube de 1,5mm, la **Milos Truss Quatro M222 L200** propose un **poids mini de 3kg par mètre**, pour une manutention facile. Chaque poutre est fournie avec son kit d'assemblage, composé de 4 manchons coniques, de 8 goupilles et de 8 clavette.

L'installation est à la fois rapide et parfaitement sécurisée grâce au manchonnage conique, technique de référence dans l'univers des structures alu.

Une structure porteuse robuste de 2m de long

Malgré sa légèreté, la Milos Truss Quatro M222 L200 affiche une **résistance à la charge portée** exceptionnelle : plus de 350 kilos sur deux mètres de poutre, en un seul point.

Faites de votre évènement le clou du spectacle ! La poutre permet ainsi de suspendre du **matériel de sonorisation, d'éclairage** ou des écrans grâce à un grill autoporté ou suspendu.

La gamme Quatro M222 de Milos : des structures évolutives sur mesure

Cette poutre de structure alu carré de 222mm est l'oeuvre de **Milos Truss**, entreprise leader sur le marché des décorations scéniques et évènementielles.

Elle est **compatible** avec tous les éléments et accessoires de la gamme Milos : embases, angles, pieds de levage, élingues et câbles de sécurité, etc...


Faites de Milos le partenaire de vos évènements et concevez des installations en structure alu sur mesure ! Chaque élément de la gamme Quatro M222 est **certifié conforme aux normes européennes CE**.

Chaque poutre est livré avec un kit d'assemblage comprenant 4 manchons coniques, 8 clavettes et 8 goupilles.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 32mm x 1,5mm d'épaisseur
- Entretoises : diamètre 10 x 1,5 mm
- Section 222mm
- Longueur : 200cm
- Livré avec 1 kit de jonction

Photos quatro m222 I200, Structure Alu **MILOS TRUSS**

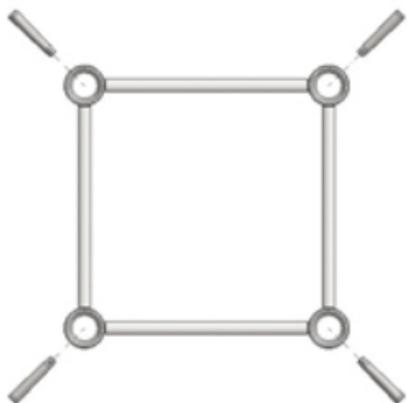

MILOS QTM QUATRO		LOADING CHART																
Span	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
max point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
max point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
max point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
max point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00
max point load	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
distribution	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00