1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

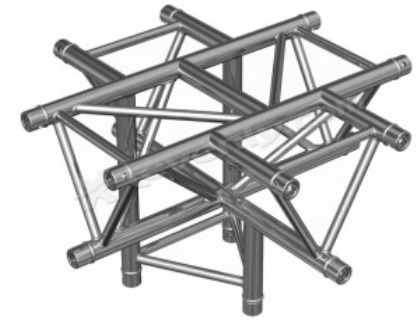

AG29-053, Angle Alu

ANGLE STRUCTURE PT29 EN CROIX 5 DIRECTIONS

réf. 02261

Marque : **CONTESTAGE**

- Angle de structure aluminium en croix à 5 directions

- **Structure aluminium à assemblage rapide !**

- Solution idéal pour la réalisation et installation de stand d'exposition, structure alu pour discothèque ou concert de musique !

- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50mm de diamètre et 2mm d'épaisseur.

- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes (inclus) permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configuration alliant une grande robustesse à une stabilité irréprochable.

- Le démontage est lui aussi rapide et facile.

Caractéristiques techniques :

- Angle 4 directions plus le pied (soit 5 directions)

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

- Section triangulaire : 240mm d'entraxe entre chaque tube (290mm extérieur)

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Livré avec 2 kit de jonction

- Utilisation : jonction croix horizontale + mât vertical

- Encombrement maxi : 710 x 710 mm

- Poids : 9,6 kg

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

La gamme CONTEST STAGE :

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

- La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions. Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.

Deux fois plus sûr :

- Les structures aluminium CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV et TUV. GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI SLV Hannover qui certifie que nous maitrisons la qualité technique de soudage stipulée dans la norme DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN 18800-7. De cette façon, nos produits sont parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité. TUVNORD est un organisme de certification international reconnu dans le monde entier. Les certificats TUVNORD garantissent une qualité stable et la sécurité des produits. Une inspection annuelle TUV des installations garantit le bon suivi des réformes. Les certificats TUV Bauart sont délivrés pour des produits particuliers basés sur des analyses et des tests structurels. CONTEST STAGE a reçu un ensemble complet de certificats garantissant le savoir-faire de l'usine de production et la sécurité des structures aluminium, qui sont disponibles sur notre site.

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **ag29-053**, Angle Alu **CONTESTAGE**

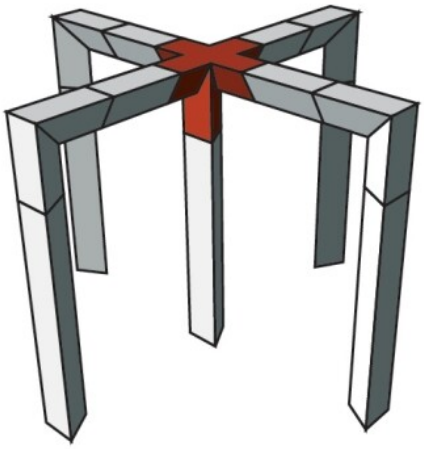

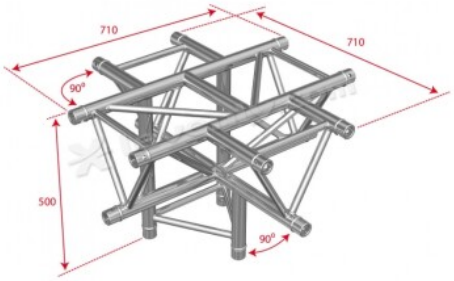

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

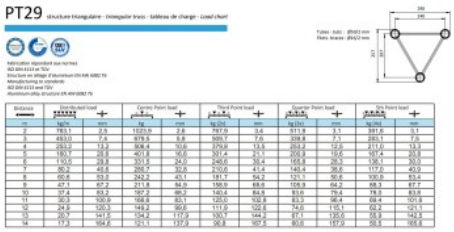

PT29 Structure triangulaire - Triangular truss - Tableau de charge - Load chart

Fabrication répondant aux normes
ISO 9001:2015 et TÜV
Strict Suivi en alliage d'aluminium EN AW 6082 T6
Manufacturing to standards
ISO 9001:2015 and TÜV
Aluminium alloy structure EN AW 6082 T6

Tubes - tube : Ø50.8 mm
Plats - brace : Ø42.0 mm

Balance	Distributed load		Centre Point load		Third Point load		Quarter Point load		5th Point load	
m	kg/m	mm	kg	mm	kg (m)	mm	kg (m)	mm	kg (m)	mm
2	783,1	2,5	1023,9	2,8	797,9	3,6	511,9	3,1	391,6	3,1
3	483,0	7,4	679,8	8,8	609,1	7,6	339,8	7,1	265,1	7,6
4	253,2	13,2	508,4	10,6	379,8	13,5	253,2	12,5	211,0	13,3
5	180,1	25,8	401,8	16,6	301,4	21,1	200,9	19,6	167,4	20,8
6	110,5	29,8	331,5	24,0	240,0	30,4	165,8	26,5	136,1	30,0
7	80,2	49,6	268,7	32,6	210,0	41,4	140,4	36,6	117,0	40,9
8	60,8	63,3	243,2	43,1	181,7	54,2	121,1	50,8	100,0	53,4
9	47,1	67,2	211,9	54,9	158,9	68,6	106,9	64,2	88,3	67,7
10	37,4	83,2	187,3	68,2	140,4	84,8	93,6	79,4	78,3	83,8
11	30,3	100,9	168,8	83,1	125,0	102,8	83,3	96,4	69,4	101,6
12	24,9	120,3	149,2	99,6	111,9	122,6	74,6	115,1	62,2	121,1
13	20,7	141,5	134,2	117,3	100,7	144,2	67,1	135,0	55,9	142,5
14	17,3	164,6	121,1	137,2	90,8	167,5	60,6	157,0	50,5	165,6