1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

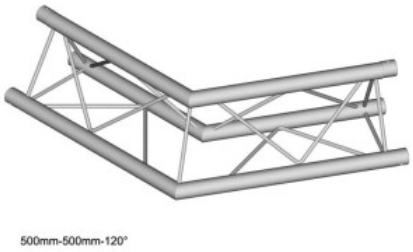

DT23-C22-L120, Structure Alu

ANGLE STRUCTURE ALU 2 DIRECTIONS 120 HORIZ

réf. 15072

Marque : **DURATRUSS**

Angle de structure aluminium triangulaire 2 directions à 120 degrés horizontal de section 220mm extérieur pour la réalisation de vos grills suspendus par exemple.

Ces éléments de structure alu peuvent également être utilisé en décoration pour des vitrines ou magasins, bars, clubs, etc.

Caractéristiques techniques :

- Angle 2 départs horizontaux 120 degrés

- Diamètre des tubes : 35mm x 2mm d'épaisseur

- Filets : 8mm

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section triangulaire de 220 mm extérieur

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.

- Alliage 6060 T66 (AlMgSi0.5T66)

- Livré avec 2 kits de jonctions

- Section : 220mm

1 ALLÉE D'EFFIAT
LE PARC DE L'ÉVÈNEMENT
91160 LONGJUMEAU
Tél : 01.69.35.36.36
Email : CONTACT@LEVENLY.COM

Photos **dt23-c22-l120**, Structure Alu **DURATRUSS**

DT 23

LOAD CHART - EN-1090

Compressed chord needs a horizontal support every 1,0 m. (stability request)
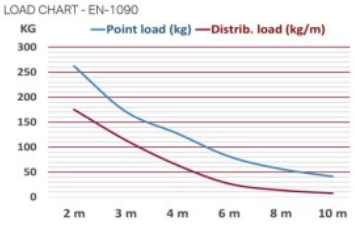
Length (m)	2	3	4	6	8	10
Point load (kg)	262	171	127	81	56	41
Deflection (mm)	1,8	4	7,2	16,5	30	48,3
Distrib. load (kg/m)	175	114	64	27	14	8
Deflection (mm)	1,5	4,9	8,9	20,1	36	56,8